



**CROWN**<sup>®</sup>  
SERIES  
TOTALLY DIFFERENT.



# C717



## Softeismaschine mit Selbstpasteurisierung

### Eigenschaften

Bieten Sie Ihren Kunden alle beliebten Softeisprodukte an. Auch fettlose und fettarme Produkte, ebenso wie Frozen Joghurt – Produkte. Servieren Sie zwei Sorten, oder eine gemischte Variante aus beiden Sorten.

### Selbstpasteurisierungssystem

Das Selbstpasteurisierungssystem gewährleistet durch einen täglichen Aufheiz- und Abkühlzyklus, daß Molkereiprodukte bis zu zwei Wochen unbedenklich weiterverwendet werden können, bevor eine vollständige Reinigung erforderlich wird. Selbstpasteurisierungsgeräte bieten Produktsicherheit, sparen Abfall und sind reparatur- und wartungsarm.

### Gefrierzylinder

Zwei Stück á 3,2 Liter Inhalt mit gefrorenem Produkt.

### Vorratsbehälter

Zwei gekühlte 18,9 Liter große Vorratsbehälter.

### Anzeigeleuchten

Mixfüllstandsanzeigelampen und ein wählbarer Alarmsignalton warnen bei niedrigem Füllstand im Vorratsbehälter. Wenn kein Produkt mehr im Vorratsbehälter ist, blinkt eine weitere Warnlampe und das Gerät schaltet automatisch auf Standby-Funktion, um Schäden zu verhüten.

### Touchscreen - Steuerung

Die Sensortasten für den Mikroprozessor sind in eine widerstandsfähige Sicherheitsglasplatte integriert. Es stehen mehrere Sprachen zur Auswahl. Die Viskosität wird laufend gemessen, um eine konstante Produktqualität zu gewährleisten. Eine LED-Anzeige informiert über die Anzahl der Tage bis zur Bürstenreinigung. Ein Zapfzähler gibt Informationen, wie häufig der Zapfhebel betätigt wurde. Die Temperaturen des Gefrierzylinders und des Vorratsbehälters können jederzeit angezeigt werden, sowie die Temperaturen und Zeiten der letzten 366 Pasteurisierungszyklen.

### Standby-Betriebsart

Während längerer Stillstandszeiten erlaubt die Standbyfunktion Energie zu sparen, wobei das Produkt im Vorratsbehälter und Gefrierzylinder weiterhin gekühlt wird.



Standard 6



LISTED  
SA2650



Selected 50  
Hz. Models




**Option: Integriertes Toppingfach** für zwei Fächer mit Raumtemperatur und zwei Fächer mit beheizten Toppingpumpen

Epta Deutschland GmbH  
Ludolf-Krehl-Straße 7-11  
68167 Mannheim

Fon: 089 84059928  
Fax: 0621 1281-199  
Hotline 24/7: 0800 5224332

Internet: [www.epta-deutschland.com](http://www.epta-deutschland.com)  
eMail: [andreas.heckmaier@epta-deutschland.com](mailto:andreas.heckmaier@epta-deutschland.com)  
Taylor: [www.taylor-company.com](http://www.taylor-company.com)

# C717 Softeismaschine mit Selbstpasteurisierung

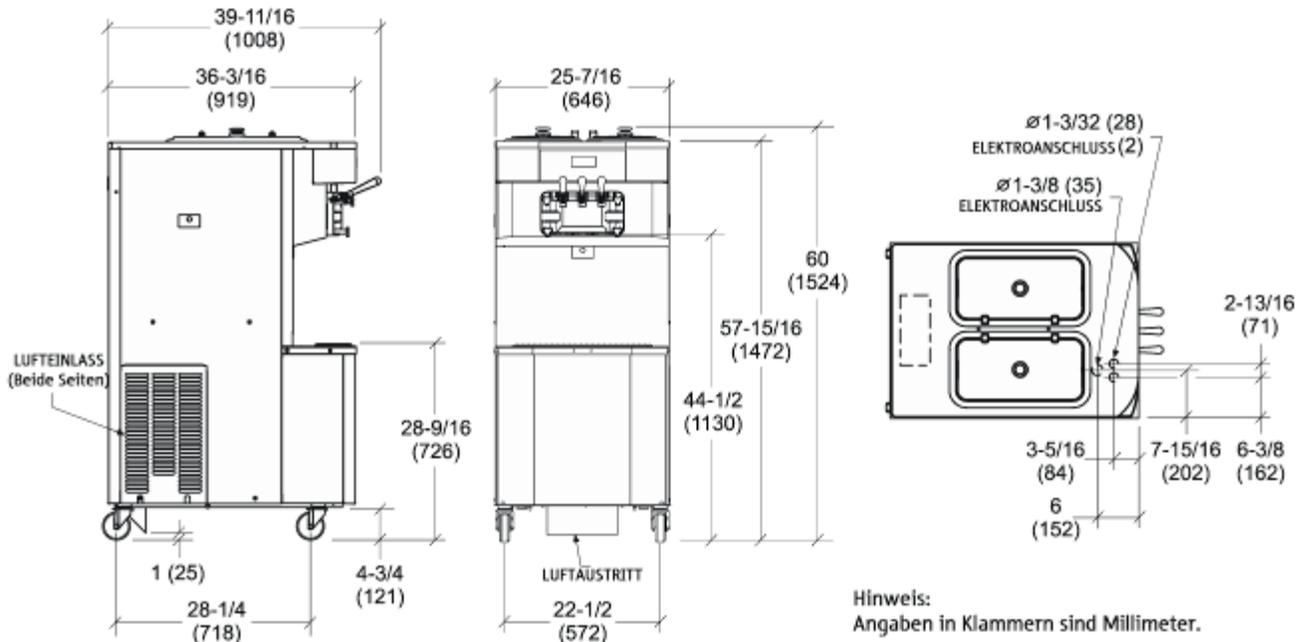

Draufsicht - Bedienerseite  
Alle Anschlüsse befinden sich unter der Bodenplatte

<b>Gewichte</b>	<b>Kilogramm</b>
netto	326,1
verpackt	383,8
	<b>m3</b>
Volumen	1,88
<b>Abmessungen</b>	<b>Millimeter</b>
Breite	646
Tiefe	919
Höhe	1524
Bodenfreiheit	121
<b>Elektrischer Anschluss</b>	<b>Absicherung</b>
380-415V/50Hz/3Ph	Mind. 25A

## Spezifikationen

### Elektrischer Anschluss

Es ist eine flexible Zuleitung entsprechend der neben genannten Spezifikation erforderlich.

### Rührwerksmotor

Zwei Stück á 1,5PS.

### Kühlsystem

Zwei Kältekompressoren á 2,8kW, Kältemittel R449A

### Luftkühlung

Mindestens 80mm Freiraum auf allen Seiten. Das Luftleitblech muss auf der Geräteunterseite montiert werden, um die die Rückzirkulation warmer Luft zu vermeiden. Die Seitenabstände müssen für optimale Leistung eingehalten werden.

### Wasserkühlung

Wasservorlauf und Wasserrücklaufanschlüsse 1/2" FPT in der Bodenplatte.

### Optionen

- Eistütenspender
- Dekorfolien – Vanille- oder Flavor Burst Eistüten
- Zapfventilsperre
- Wasserhahn am Gerät
- Vorratsbehälterschloss
- Frontmixer
- Toppingfach integriert
- Toppingfach seitlich montiert