



Fritteusenkörbe separat erhältlich



Eigenschaften

Gibt gefrorene Pommes Frites aus und lagert sie direkt im Frittierkorb.

Wenn Sie sicherstellen, dass die Pommes Frites aus dem Gefrierfach kommend frittiert werden, führt dies zu verbesserter Produktqualität, Konsistenz und Rendite. Das Gerät ist für die einfache tägliche Reinigung von Schrank und Kühlfilter ausgelegt. Bietet Platz für bis zu acht Körbe, flexible Ladenkonfiguration für die linke oder rechte Türöffnung. In sich geschlossenes umweltfreundliches Kühlsystem mit R290 Kältemittel und kalter Wandkonstruktion.



Abgabe

Das Druckknopf-Abgabesystem ermöglicht es dem Bediener, zwei Körbe zu füllen und einen anderen Korb zurück in die Füllposition zu schieben. Ein elektronisches Wiegesystem ermöglicht einen portionierten Füllstand für den Korb. Bietet eine visuelle Anzeige, wenn das Produkt im Trichter niedrig oder leer ist. Das Gerät verfügt über einen induktiven Sensor, um die ordnungsgemäße Korbplatzierungsfunktion vor der Abgabe zu gewährleisten.

Betrieb

Die Bedienung des Tiefkühlspenders R280 kann einfach über einen Netzschalter, zwei Portionstasten und eine Reihe von Menüfunktionen auf dem Bedienfeld gesteuert werden. Das LED-Steuerungsdisplay dient zur Kalibrierung und Systemdiagnose. Die zwei Serien von Portionskontrollschlüsseln (links und rechts) dienen zur Auswahl des gewünschten Korbladegewichts und blinken, um dem Bediener anzuzeigen, dass der Trichter leer ist.

R280 Pommessabfüllautomat

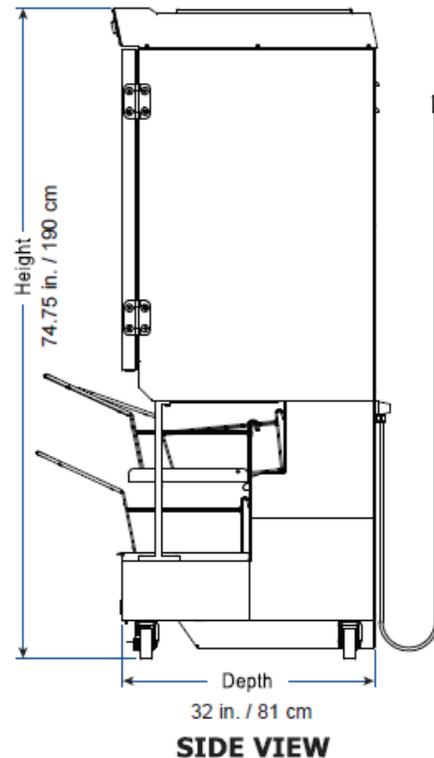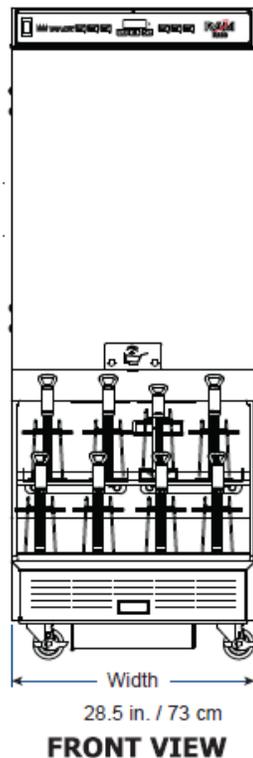

Weights	lbs.	kgs.
Net	409	186
Crated	472	214

	lbs.	kgs.
Hopper Capacity	60	27

Dimensions	in.	cm.
Width	28.5	73
Depth	32	81
Height	74.75	190

Electrical			
U.S. and Canada:	120 VAC	60 Hz	8.0 Amps
International:	220-240 VAC	50/60 Hz	4.0 Amps

Power Cord Length	8 ft.	2.43 m
-------------------	-------	--------

Spezifikationen

Elektrisch

Ein dedizierter elektrischer Anschluss ist erforderlich. Siehe die elektrische Tabelle für die richtigen elektrischen Anforderungen. Hergestellt für Kabelanschlüsse.

Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Taylor-Händler, um Informationen zu Kabel und Steckdose und Spezifikationen zu erhalten, wie es die jeweiligen örtlichen Vorschriften zulassen.

Kühlsystem

Ein Kühlsystem, R290.

Luftgekühlt

Mindestens 50 mm hinten und 12,7 mm Seitenabstand. Mindestluftabstände müssen eingehalten werden, um einen ausreichenden Luftstrom für zu gewährleisten für eine optimale Leistung.

Zubehör

- Hash Brown Gestell
- Frittierkorb

Dieses Gerät kann in anderen elektrischen Eigenschaften hergestellt werden und zusätzliche Vorschriften seitens behördlicher Zulassungen haben. Wenden Sie sich an den örtlichen Taylor-Händler, um weitere Informationen zu elektrischen Eigenschaften und zur Vertretung zu erhalten.

Zulassungen basierend auf spezifischen elektrischen und länderspezifischen Anforderungen. (Genaue elektrische Informationen, Zulassungszeichen und Kältemittel finden Sie immer auf dem Datenetikett der Einheit.)

Da wir ständig an der Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Produkte arbeiten behalten wir uns technische Änderungen ohne Vorankündigung vor.